







Были разработаны RFID ридеры для диапазонов 125 КГц и 868 МГц существенно выигрывающие по показателю цена/качество по сравнению с выпускаемыми промышленно




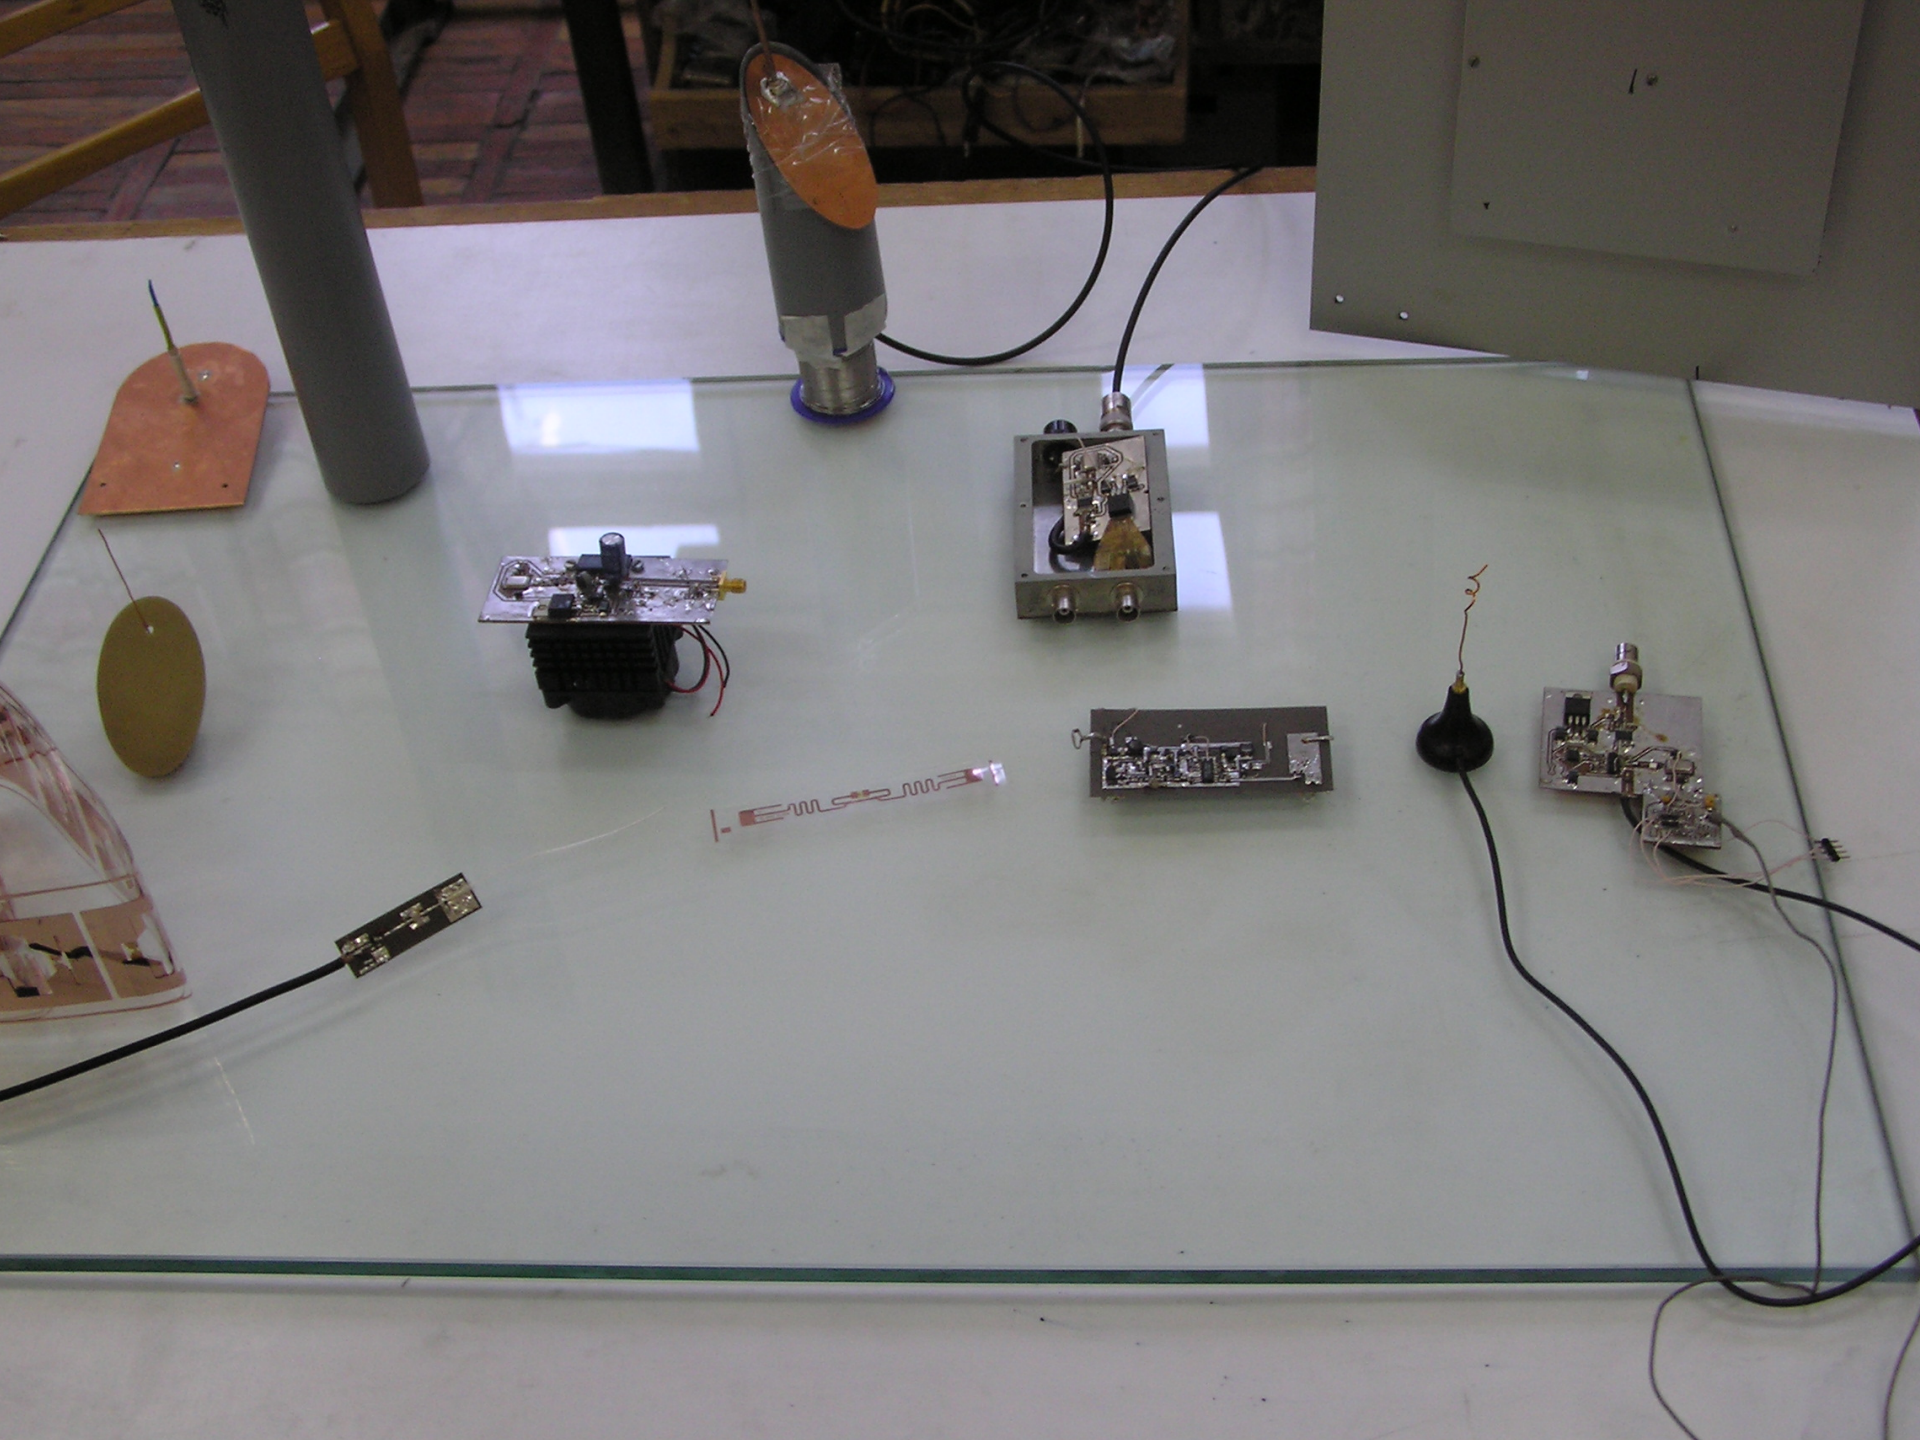

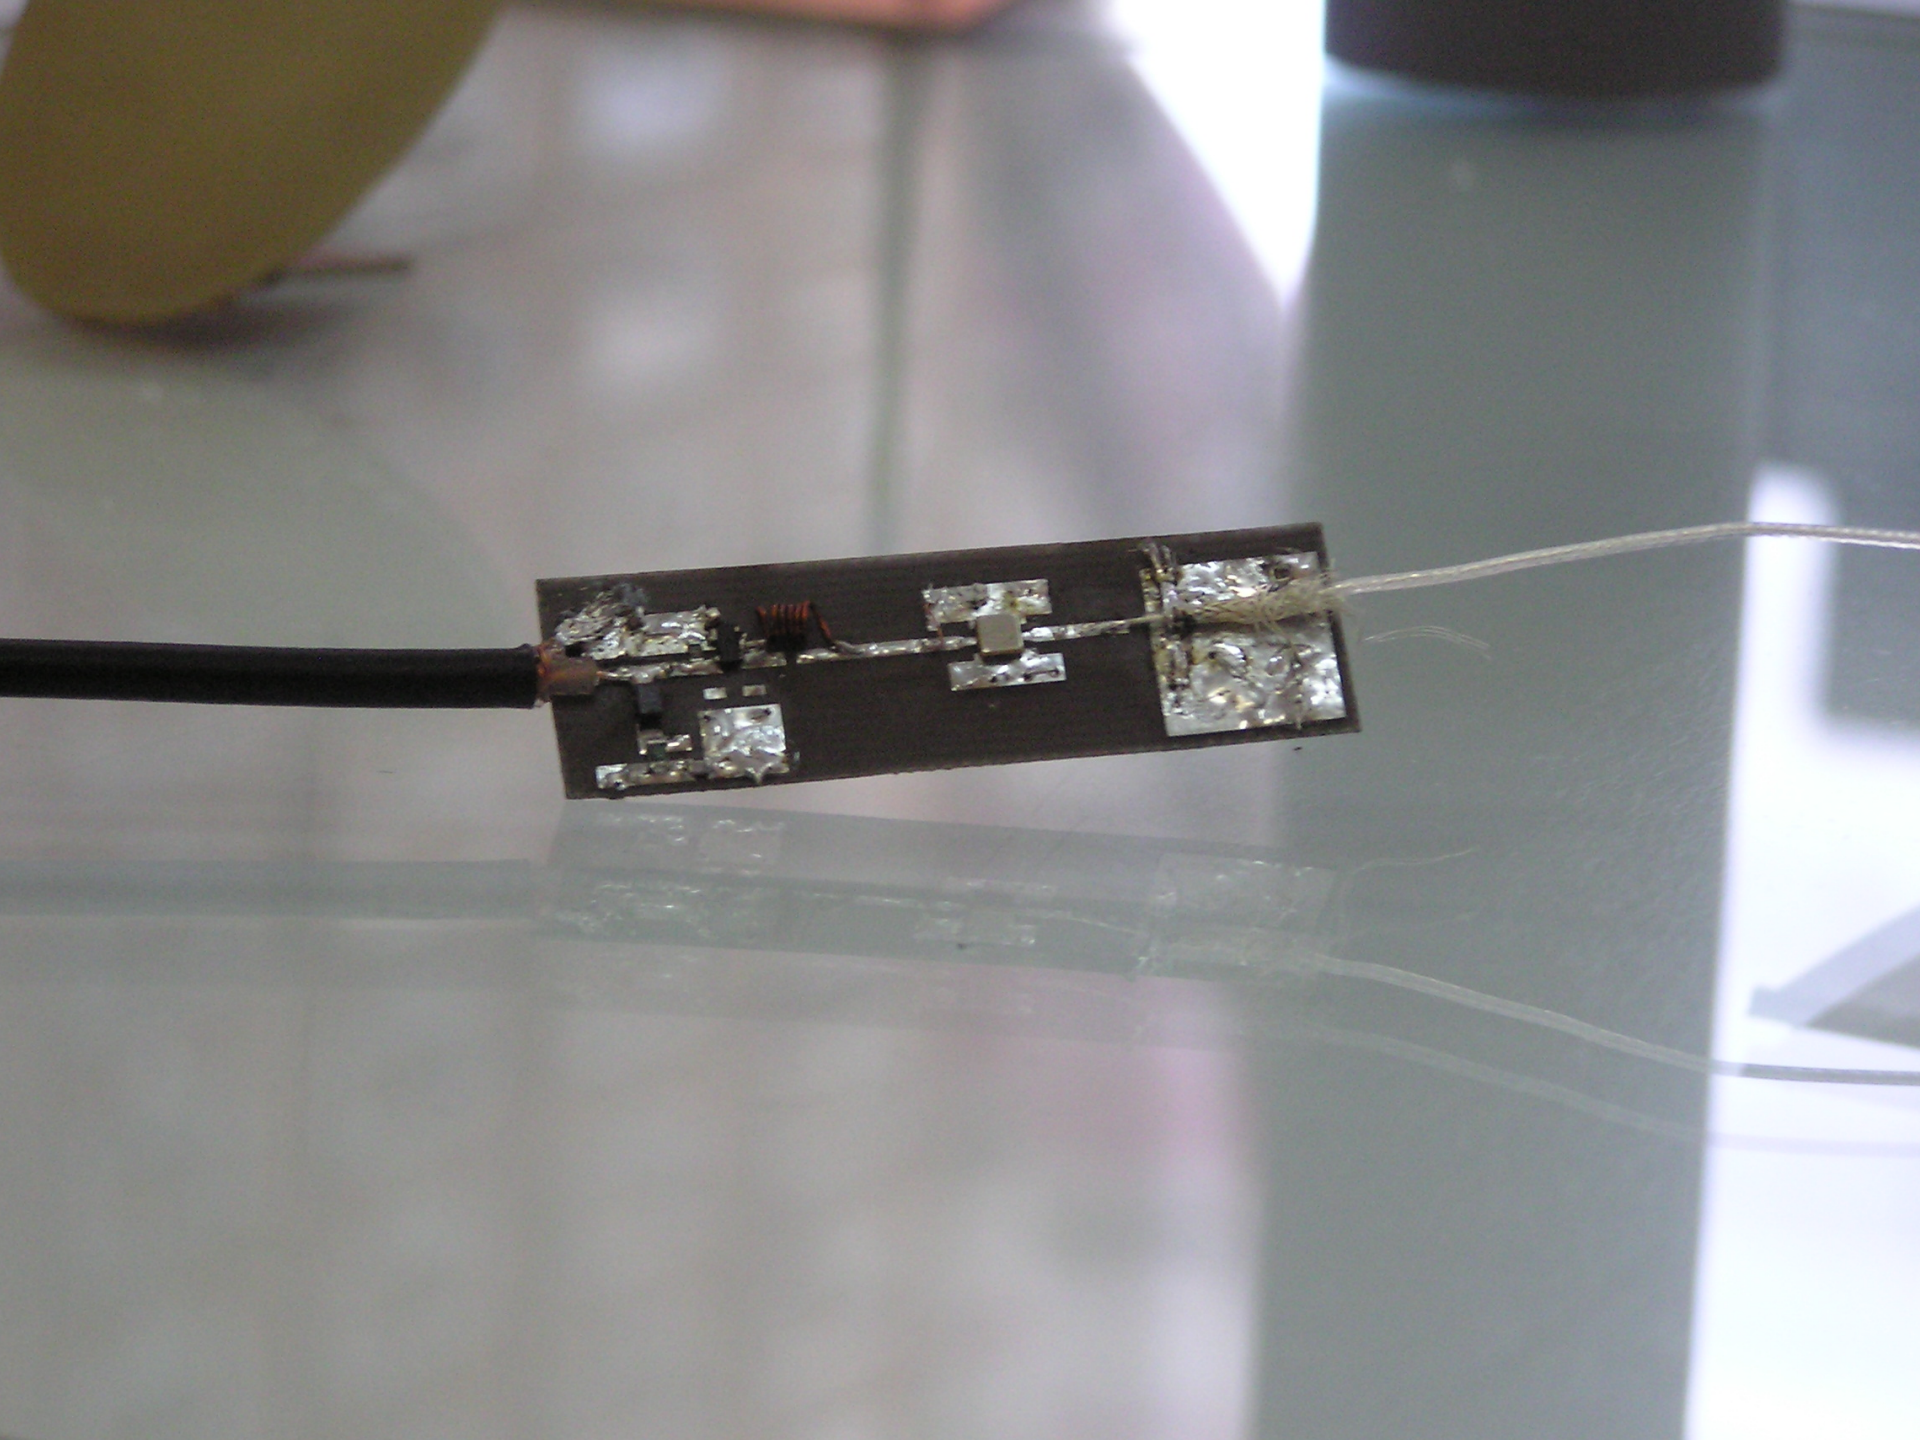

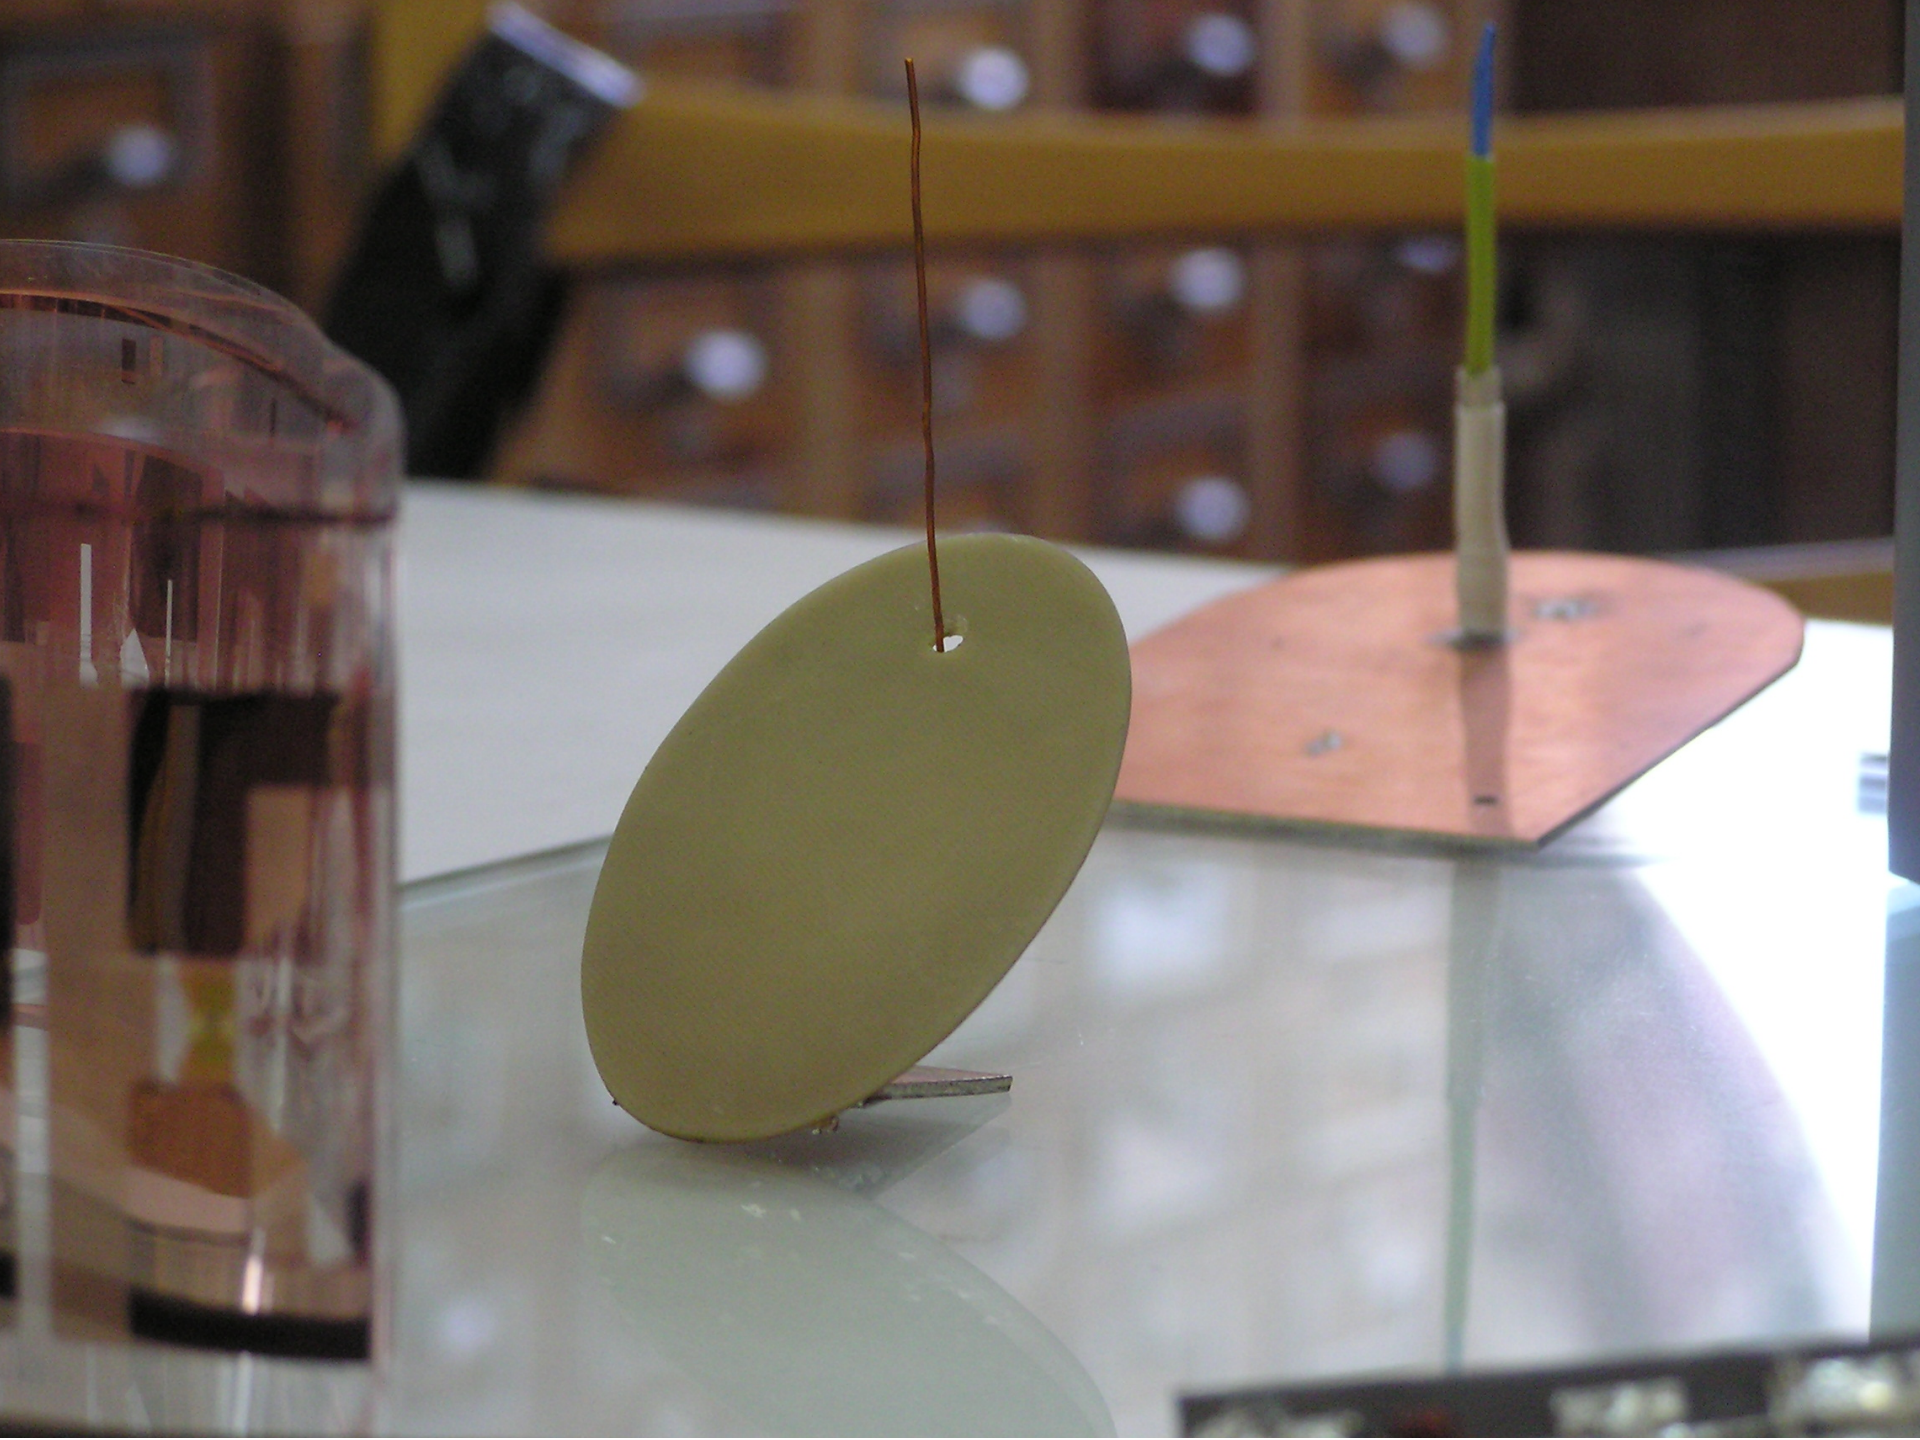

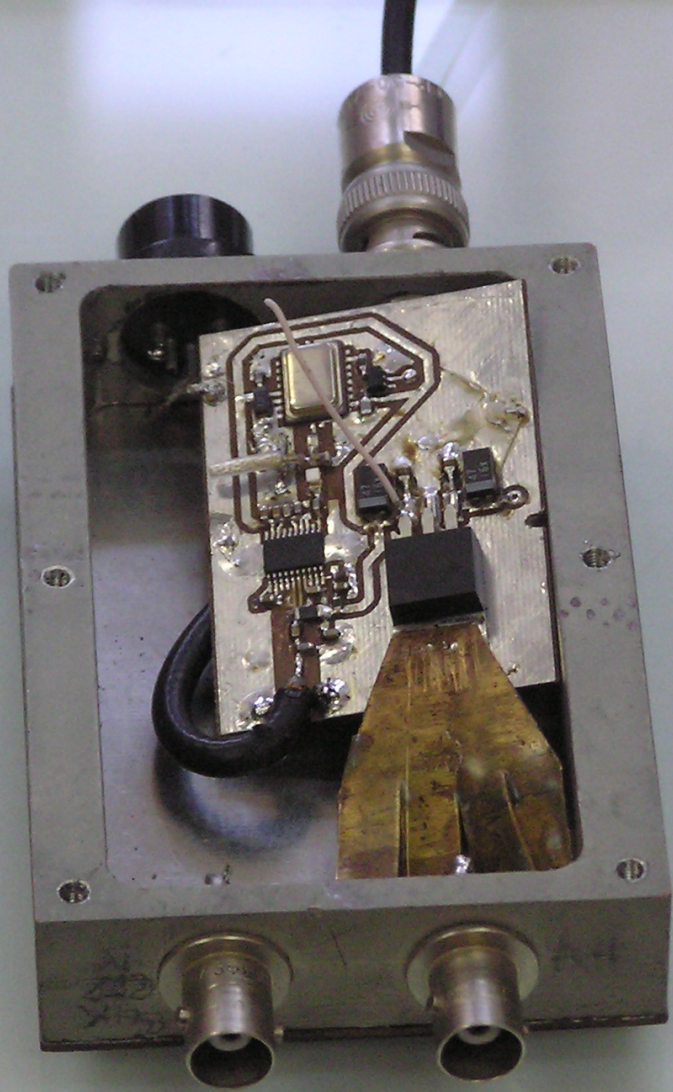

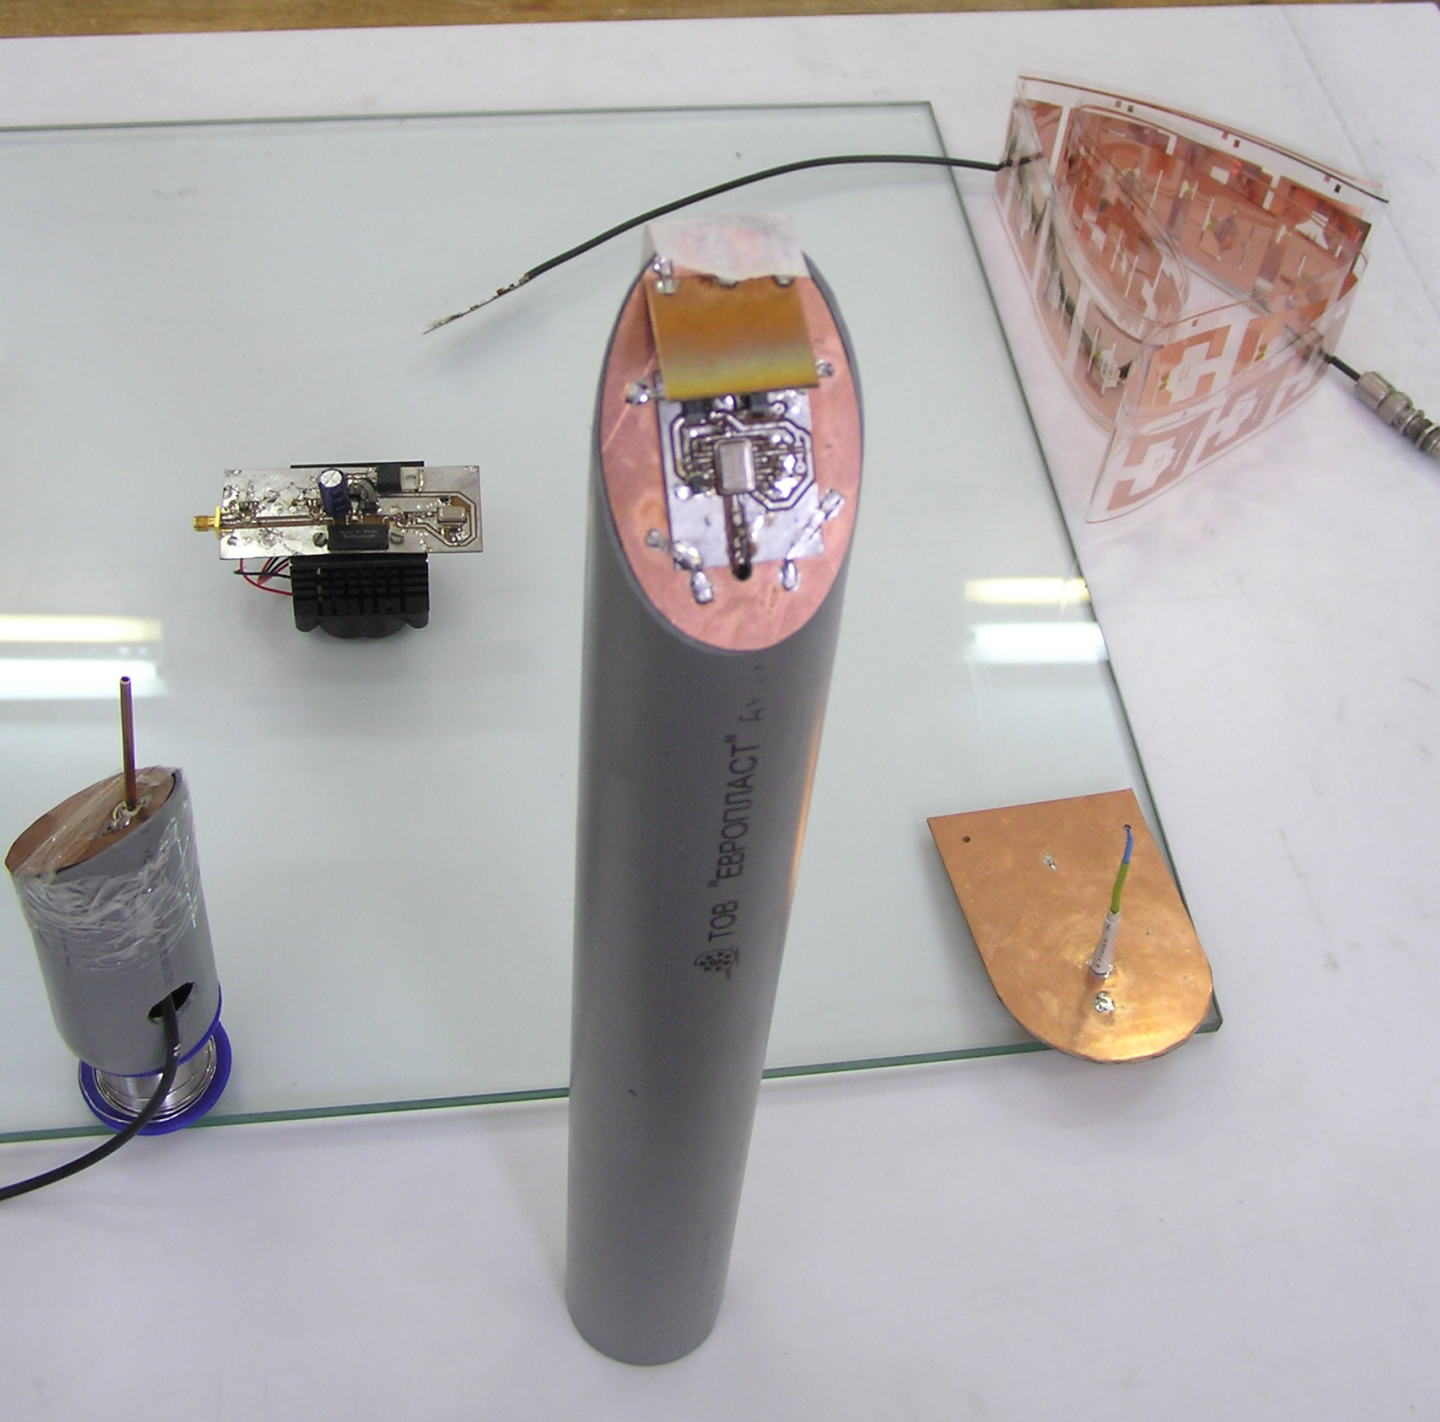

ТОБ "ЕРРОПНАК" ЛА

